

PLUG 'N BULL



lucidatore verticale
vertical round and flat edge polishing

NEW

SASSOTM

PLUG 'N BULL

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNICAL DATA

DONNEES TECHNIQUES

CARATERISTICAS TECNICAS

TECHNISCHE ANGABEN

Spessore min/max	Min/max thickness	Epaisseur min/ma	Espessor min/max	Min./max Dicke	cm	2 - 6
Raggio max	Radius max	Rayon maximum	Radio máx	Max. Radius	cm	3
Larghezza min.	Min. breadth	Largeur min.	Anchura mínima	Mindestbreite	cm	16 (6,2")
Velocità avanzam. nastro	Tape advancing speed	Vitesse avanc. tapis roulant	Velocidad de la cinta	Fortschrittsgeschwindigkeit des forderbandes	m/min	0,1 - 2,5
Potenza massima installata	Maximum install.power	Puissance maximum installée	Potencia máxima	Maximalleistung	HP	35
Peso approssimativo	Weight about	Poids approssimatif	Peso aprosimado	Annaherndes Gewicht	kg	2.500
Ingombro	Overall dimension	Dimensions d'encombrem.	Dimensiones de la maquina	Aussenmass	ml	3.5x1.5x1.5

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi. La ditta si riserva il diritto insindacabile di effettuare modifiche senza alcun preavviso. Technical data and pictures are not binding. The company reserves to itself the right of making changes without any notice.



calibratura *calibrating*



bisellatura *bevelling*



sgrossatura *rough*



toro *bull - nose*



costa dritta *flat edge*



mezzo toro *half bull - nose*



gocciolatoio *water drip*






becco di civetta *waterfall*



bisellatura tonda *round bevelling*



profilo intern. *intern. profile*

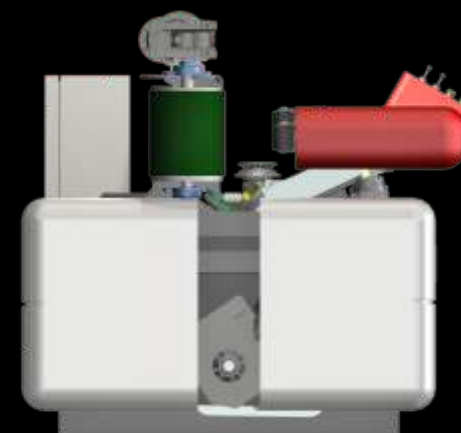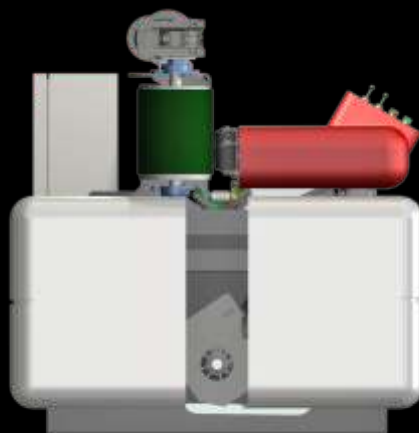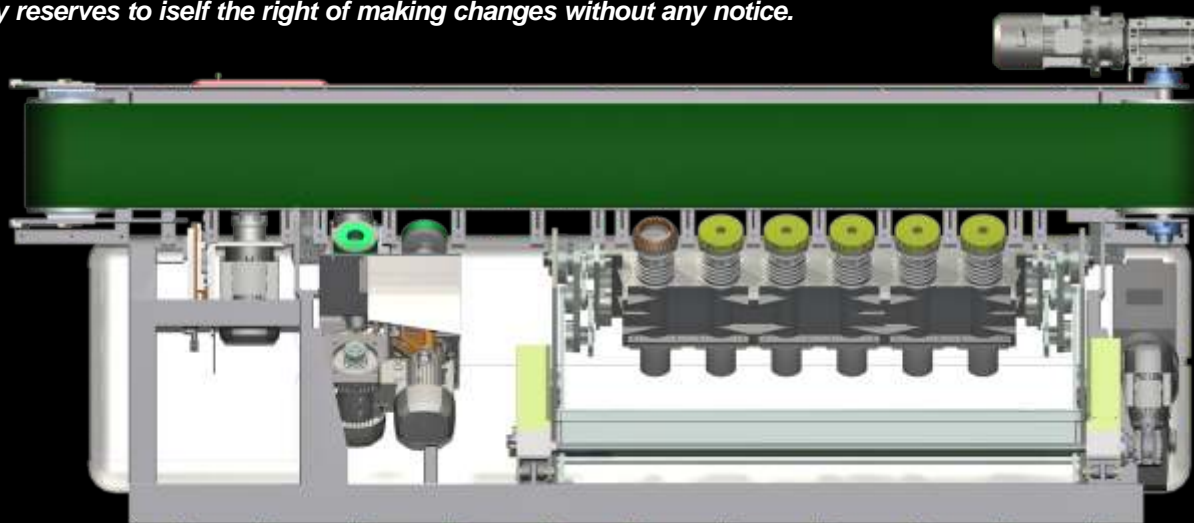

TM

SASSOMECCANICA S.r.l.
 via Val Tiberina, 73
 63039 San Benedetto del T. Italy
 tel. +39 - 0735 - 650988
 fax +39 - 0735 - 657741
 www.sassomeccanica.com/it/eu
 e-mail: info@sassomeccanica.it

SASSO

Alcuni dei componenti raffigurati sono applicabili a richiesta *Some of the components shown are applicable on request*